

Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

pag 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un locale commerciale in Viale delle Vigne n°4

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

Data, 20/06/2013

IL TECNICO
Ing. Alessandro Pantaleo

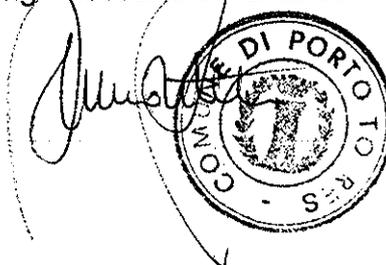

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
6	NP impianto elettric	di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la MISURAZIONI: 1.1*2* 1.5+1.3 *1.5+.6 *6*4 SOMMANO m2					6,69		
							6,69		
6	NP impianto elettric	Realizzazione Impianto elettrico su canale esterna, fuori traccia, per prese e MISURAZIONI: stimato a corpo SOMMANO a corpo	1.00				1,00		
							1,00		
7	NP impianto idrico	REALIZZAZIONE DI BAGNO E ANTIBAGNO, compresi PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario compreso il sanitario in vetrochina e la rubinetteria, dato finito in opera, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo; compresa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC. Compreso il placcaggio delle pareti fino ad un'altezza di 2,10m e l'allaccio dello scarico MISURAZIONI: wc e antiwc SOMMANO a corpo	1.00				1,00		
							1,00		
8	NP tramezzi	Realizzazione di partizioni interne con mattoni in laterizio forato da 8cm. Tutto compreso e finito a regola d'arte. escluso MISURAZIONI: pareti bagno e archivio SOMMANO m2	9.60			3,200	30,72		
							30,72		
9	NP inf int	Fornitura e posa di infissi interni dimm. 70/80 x 210cm, in legno tamburato, compreso telaio e contotelaio e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	3.00				3,00		
							3,00		
TOTALE euro									
AGGIUNGE NUOVA VOCE									

